

# サスペンション ブッシュ入れ替え プレスセット (40940)

この工具は、適切かつ安全な設備の下、必要な知識と技能を持った方が自己責任で使用してください。不適切な取り扱いは車両制御が失われ、人体傷害、車両損傷をもたらす危険性があります。本製品の使用中に万が一けが、事故、故障などが発生した場合でも弊社では一切の責任を負いかねます。また本取扱説明書の内容の転載、複写を禁止します。

## 特徴:

- ・プレートと 22 個のスリーブを組み合わせ、国内外の様々な車両に適合します。
- ・ブッシュやベアリングの脱着作業を簡単にします。
- ・部品を車両に取り付けたままでも、取り外して油圧プレスで使用することもできます。

## 内容物:

- ・スピンドル (4 本)




スピンドル長さ: 450mm (27mm 六角ナットとダブルD ナット)	
M10 x P1.5	M12 x P2.0
M14 x P2.0	M16 x P2.5

\* インパクトレンチ使用不可

- ・A & B プレート (2 個)

プレートの B 側

プレートの A 側

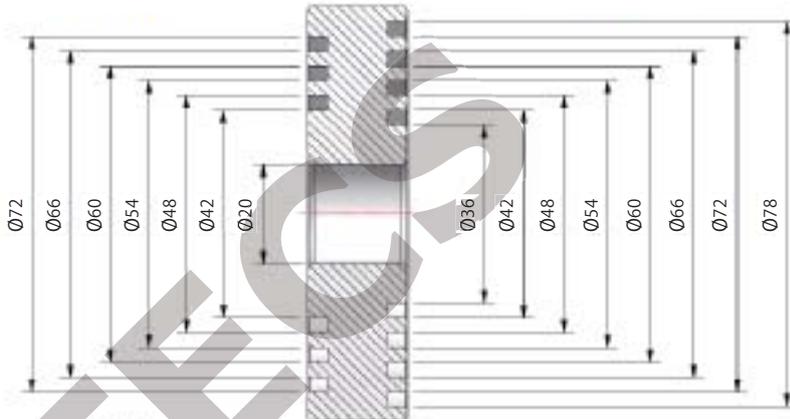

- ・スリーブ A (13 個) - 金色



長さ 95mm
外径 44 x 内径 34
外径 46 x 内径 36
外径 54 x 内径 44
外径 56 x 内径 46
外径 58 x 内径 48
外径 66 x 内径 56
外径 68 x 内径 58
外径 70 x 内径 60
外径 78 x 内径 68
外径 80 x 内径 70
外径 82 x 内径 72
外径 85 x 内径 75
外径 90 x 内径 80

- ・スリーブ B (9 個) - 銀色



長さ 95mm
外径 48 x 内径 38
外径 50 x 内径 40
外径 52 x 内径 42
外径 60 x 内径 50
外径 62 x 内径 52
外径 64 x 内径 54
外径 72 x 内径 62
外径 74 x 内径 64
外径 76 x 内径 66

取り扱い: \* インパクトレンチ使用不可

ステップ 1: 適切なスピンドルとプレート、スリーブを選びます。(図 1 参照)

ステップ 2: 27mm のレンチを使用してブッシュを取外 / 取付作業を行います。

\* スリーブの U 字の穴からブッシュやベアリングの状態を見て確認することができます

油圧プレス上で使用する場合、A & B プレートを傷めないためにプレスアダプタを使用してください。(図 2 参照)



図 1 (取り外しと取り付け)

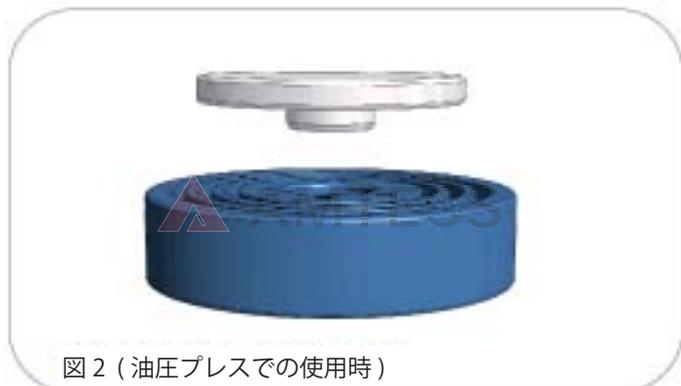


図 2 (油圧プレスでの使用時)



AMTECS LTD.

株式会社 アムテックス • www.amtecs.co.jp

Copyright 2015 Amtecs Co., Ltd. All Rights Reserved. • Form No. 11100J Rev. 2010