

Intelligent Jump Starter

MJS28706

12V/24V 対応 ジャンプスターター

Applications

Alignment Parts

Heavy Dirty

OE Replacement

Racing/Builders

Tools

Accessories

Brake and CV

Gear/Index

68



12V/24V 対応 自動検出

軽量小型 約 2.7 kg

バックアップ電源

35,000 mAh リン酸鉄リチウムイオン電池

12V 直流機器のサブ電源

保護回路搭載

この軽量小型 **ジャンプスターター** を使用して、ディーゼルまたはガソリン エンジン 10,000 cc まで始動させることができます。またトラックや乗用車の他、農業機械、水上オートバイなどにも対応します。内蔵バッテリーは安全性に優れたリン酸鉄リチウムイオン電池を使用し、様々な保護機能が搭載されています。

**短絡
過放電
温度**

CHARGING LIGHT FLASH SOS
BATTERY USB 12V ON
12V 24V
88% JUMP START READY
OUTPUTS LOCKED
LOW BATTERY RECHARGE NOW
WARNING CLAMPS REVERSED
SHORT CIRCUIT
CHECK ALL CONNECTIONS




逆接続

CHARGING LIGHT FLASH SOS
BATTERY USB 12V ON
12V 24V
88% JUMP START READY
OUTPUTS LOCKED
LOW BATTERY RECHARGE NOW
WARNING CLAMPS REVERSED
SHORT CIRCUIT
CHECK ALL CONNECTIONS

要充電

CHARGING LIGHT FLASH SOS
BATTERY USB 12V ON
12V 24V
19% JUMP START READY
OUTPUTS LOCKED
LOW BATTERY RECHARGE NOW
WARNING CLAMPS REVERSED
SHORT CIRCUIT
CHECK ALL CONNECTIONS

車両バッテリー交換時に必要な 12V バックアップ電源として使用するために **OBDII ケーブル** を付属しています。

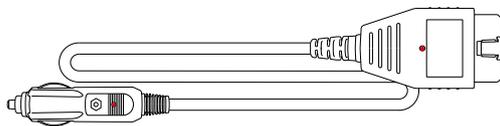

バッテリー：リン酸鉄リチウムイオン電池
35,000 mAh/112 Wh 3.2V
出力：ジャンプスタート DC 12 V 600 A - 1200 A
DC 24 V 300 A - 600 A
USB DC 5 V 1A, DC 5 V 2A
シガーソケット DC 12 V 10 A
対応車両：～ 10,000 cc, ～ 500 HP,
12 V/24 V, ガソリン/ディーゼル車 (目安)
保護回路：短絡, 過電流, 過放電, 逆電流,
逆接続, 低電圧, 温度

充電方法：専用 AC 充電器 (入力 15 V 1 A)
充電時間：約 7 時間
サイクル寿命：2,000 回 (目安)
使用温度：0°C～ 40°C
本体寸法：幅 292 mm x 高さ 233 mm x 奥行 79 mm
重量：約 2.7 kg
ケーブル長：約 60 cm
LED ライト：3W 250 ルーメン
付属品：AC 充電器, OBDII ケーブル, 取扱説明書

予告なく仕様を変更する場合があります。ご使用になる前に取扱説明書をお読みいただき、記載されている警告/注意事項を厳守してください。

04-2968-9200 • **www.amtecs.co.jp**

シガーソケット型
12V 出力

LED ライト
3 パターンライト点灯



233 mm

79 mm

292 mm

12V 選択ボタン

24V 選択ボタン

USB ポート 1A

USB ポート 2A



電源ボタン / LED 点灯

24V 強制ボタン

充電用ポート

標準付属品



シガーソケット型
OBDII 16P ソケット
(12V バックアップ用)



AC100V 充電器

問い合わせはこちら